Pumpe 10 R



41-1510-4

Ventilgesteuerte Kolbenpumpe für axialen Fremdbetrieb für Schmieröle und Fließfette


Technische Daten

Fördervolumen	10 cm³/Hub
Max. zul. Förderdruck	80 bar
Druckbegrenzungsventil Werkseinstellung	50 bar
Max. Saughöhe	2 m
Max. Gesamthauptleitungslänge	20 m
Längster Strang	10 m
Betätigungskraft bei 50 bar	2050 N
Gewicht	1,0 kg
Einbaulage der Pumpe	vorzugsweise vertikal (Hauptleitungsanschluß oben)
Gebrauchs - Temperaturbereich	0 °C bis + 80 °C



Antriebsart - rotierend
Exzenter maschinenseitig vorhanden
Hubfrequenz - Richtwerte [min $^{-1}$]

Ölviskosität bei 120 °C	Zumessventil 5/10/25	50	100
15 mm²/s	75	60	35
100 mm²/s	50	25	12
150 mm²/s	40	15	10

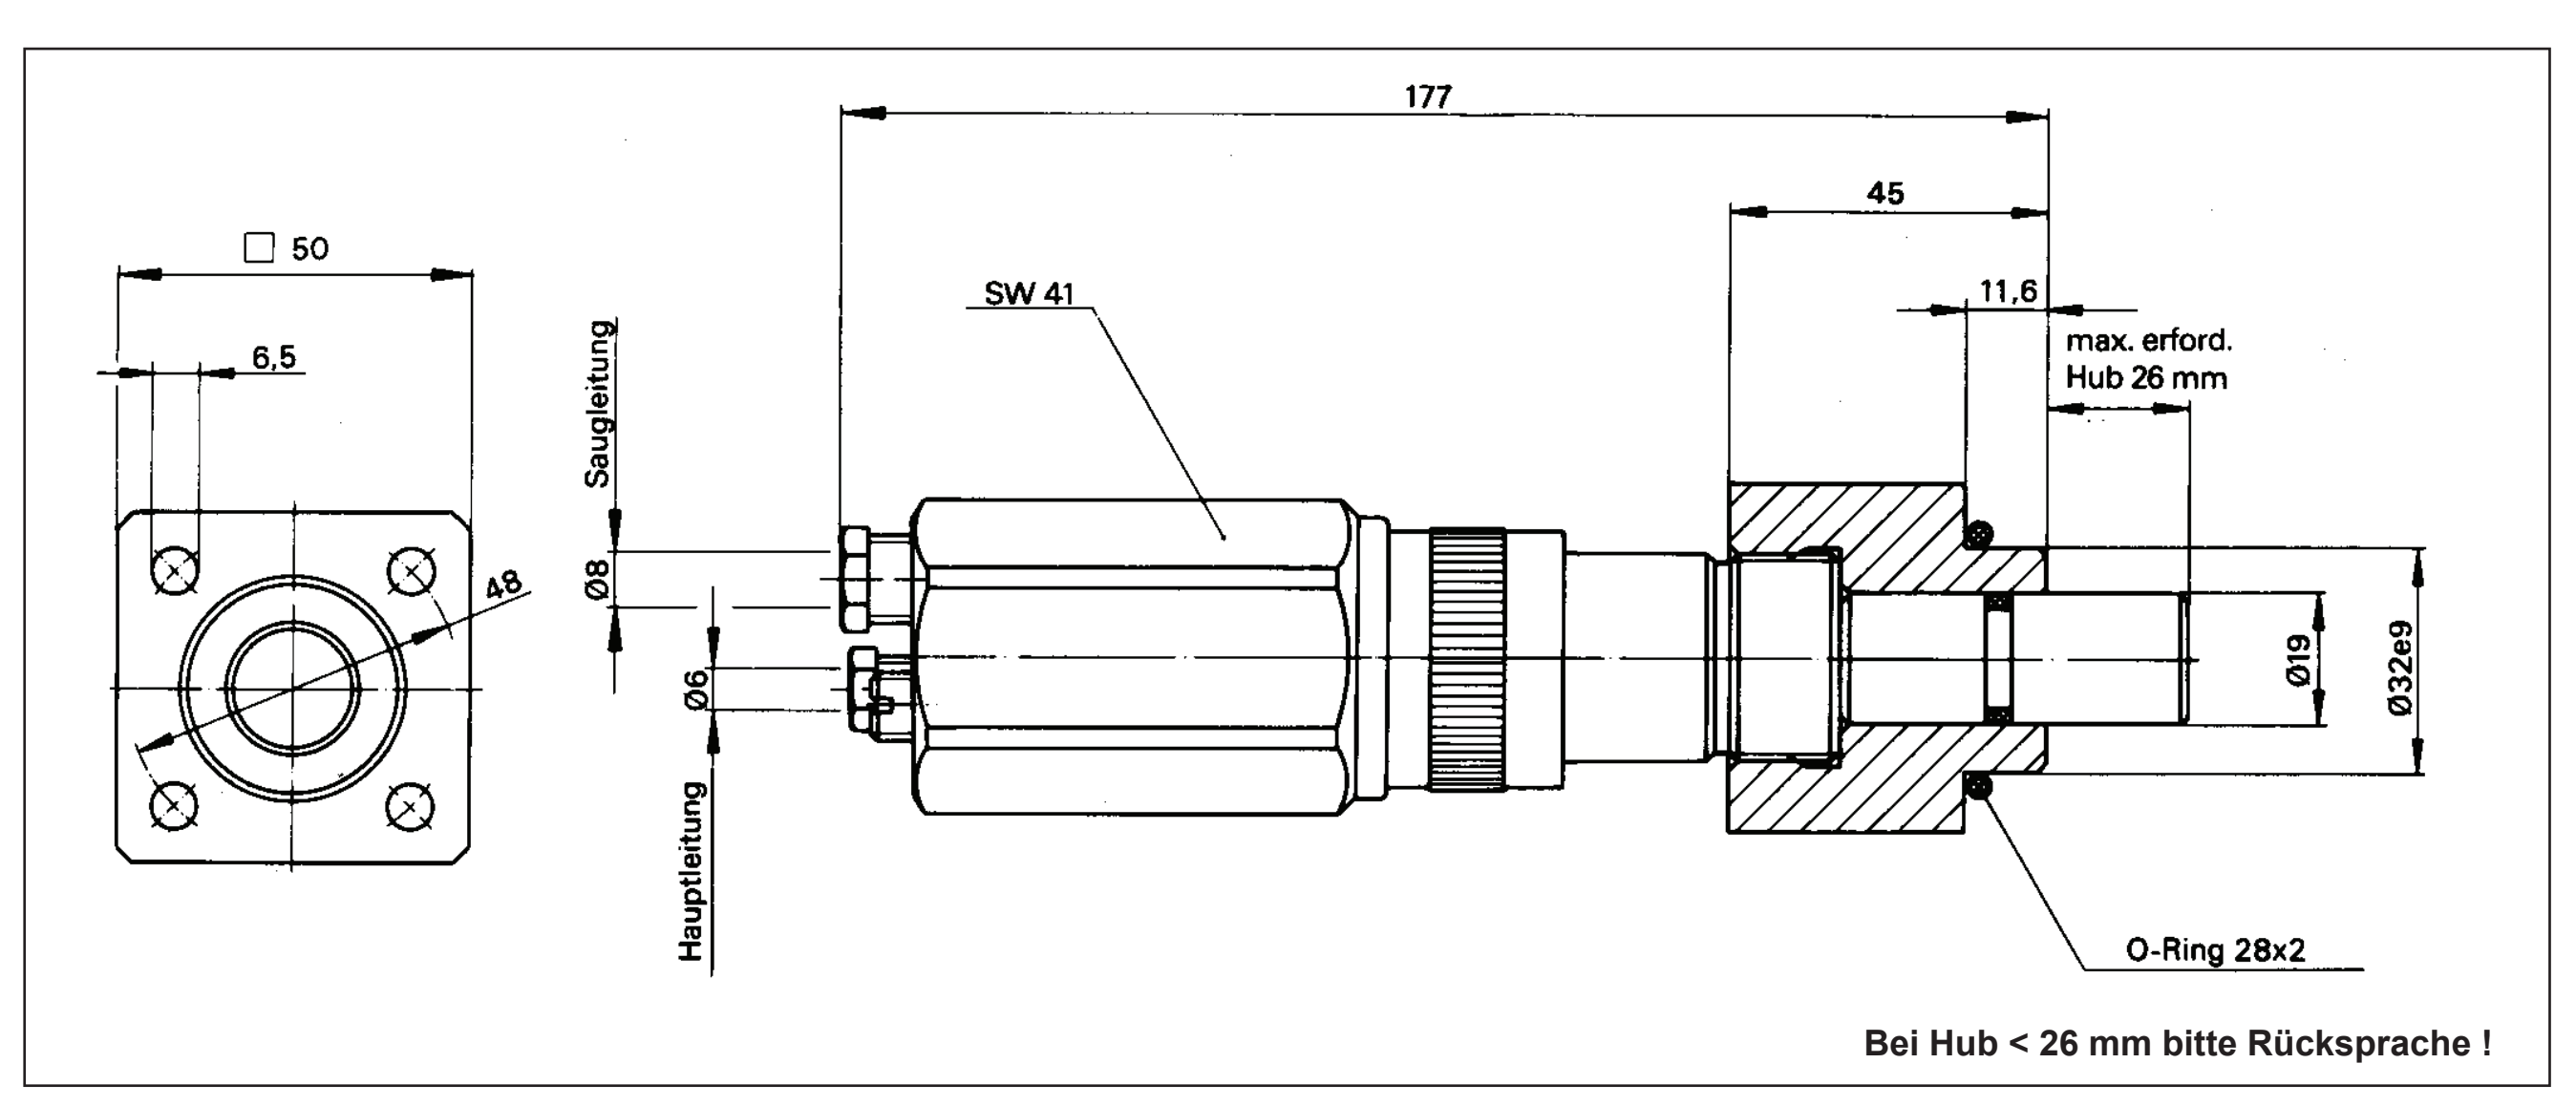

Zubehör für Wandeinbau
Artikel-Nr. 2.01 02 50.1

4	Zylinderschrauben	M 6
4	Sicherungscheiben	S 6
1	O - Ring	28 x 2

(abgepackt, Gewicht 0,05 kg)

Bezeichnung	Artikel.-Nr.
Pumpe 10 R	**1.41 06 00.2**

Ausgabedatum: 09.03.11